

# MANISCOPIC ROTATIF 5.0 T (HT : 25 M) (AVEC RADIOCOMMANDE)

0303-13



4 Roues Motrices et 3  
 Modes de Direction

Hauteur de levage	24.7 m
Capacité de levage	4999 kg
Déport maximal	21.4 m
Force de traction	8700 dan
Surplomb	3.18 m
Vitesse de déplacement	40 km/h

**ST-JUNIEN**  
 05 55 02 58 23

**CONFOLENS**  
 05 45 29 51 50


**BELLAC**  
 05 55 68 30 00

**MONTMORILLON**  
 05 49 48 62 11

# MANISCOPIC ROTATIF 5.0 T (HT : 25 M) (AVEC RADIOCOMMANDE)

0303-13

**AVEC STAB**

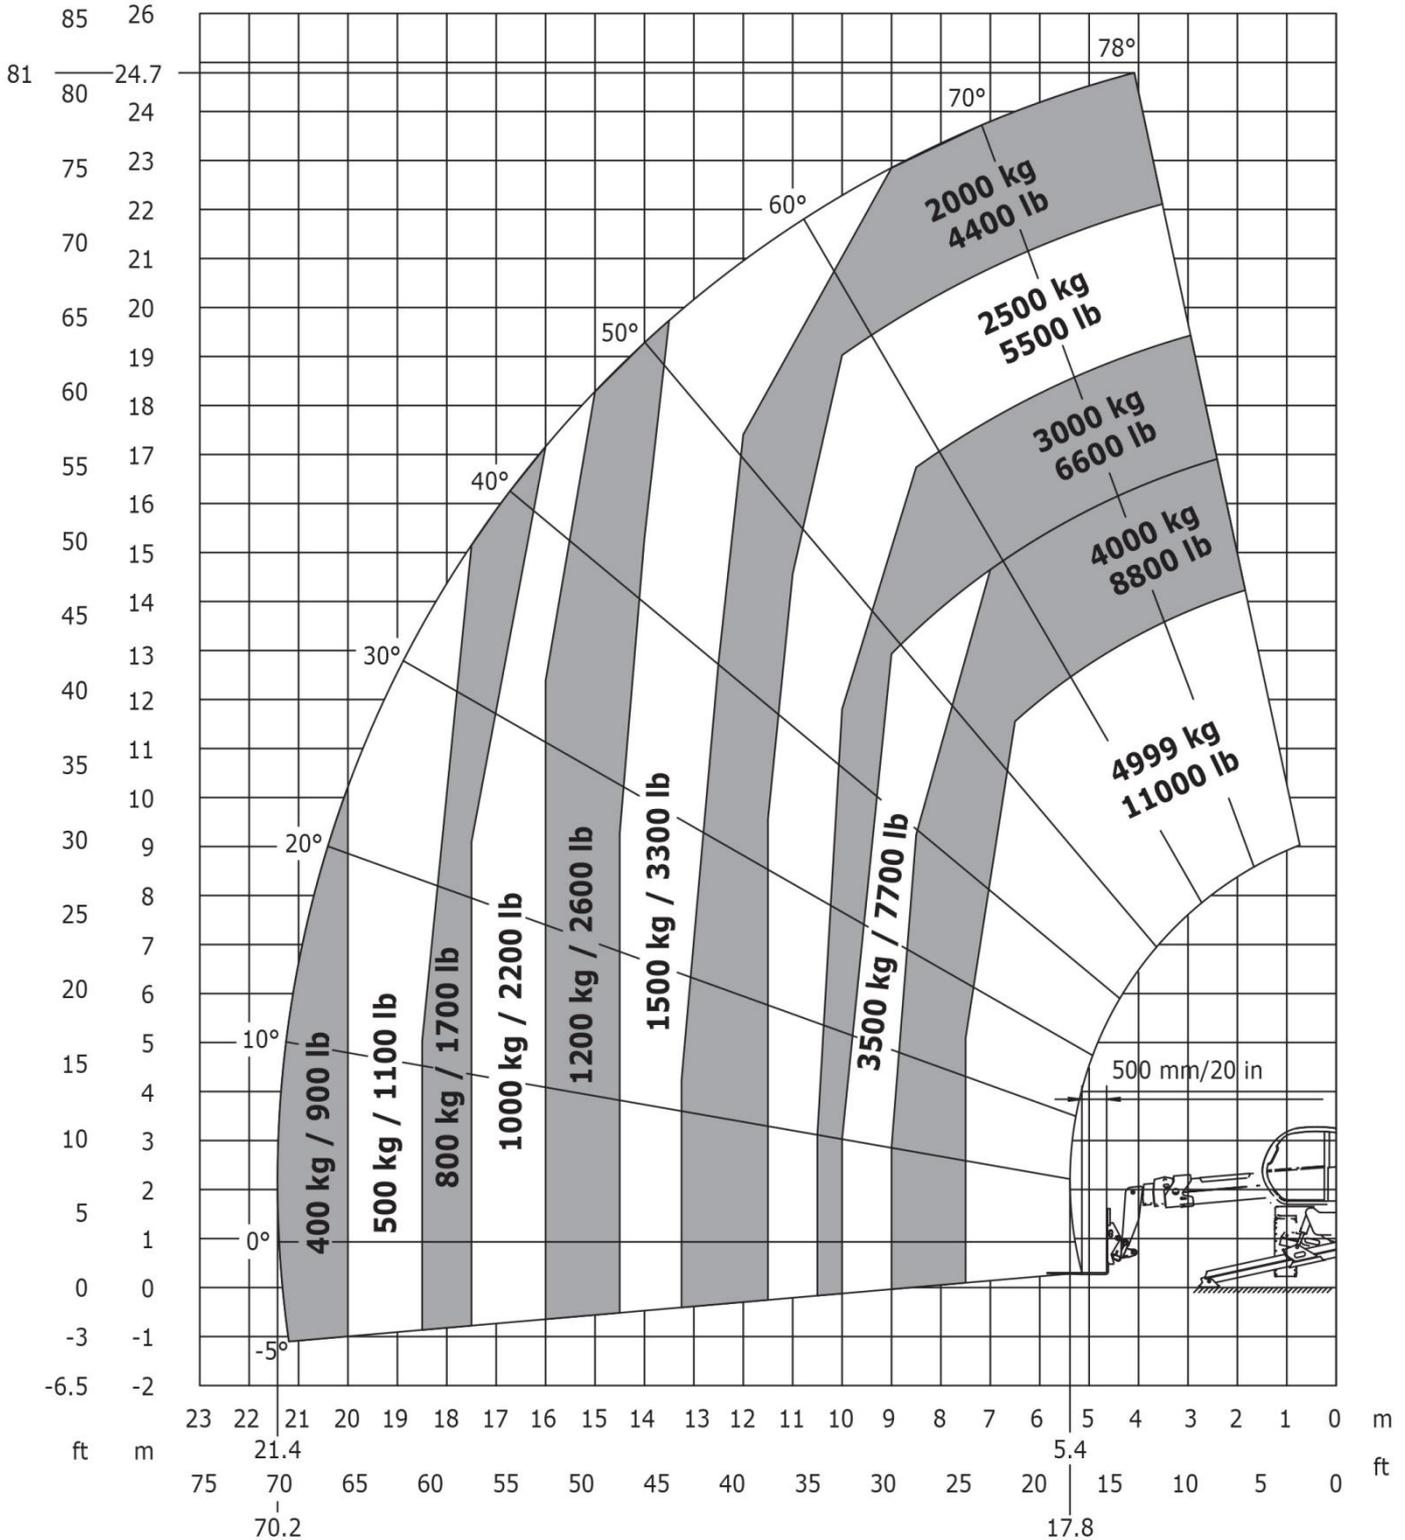

**ST-JUNIEN**  
05 55 02 58 23

**CONFOLENS**  
05 45 29 51 50


**BELLAC**  
05 55 68 30 00

**MONTMORILLON**  
05 49 48 62 11

# MANISCOPIC ROTATIF 5.0 T (HT : 25 M) (AVEC RADIOCOMMANDE)

0303-13

SANS STAB

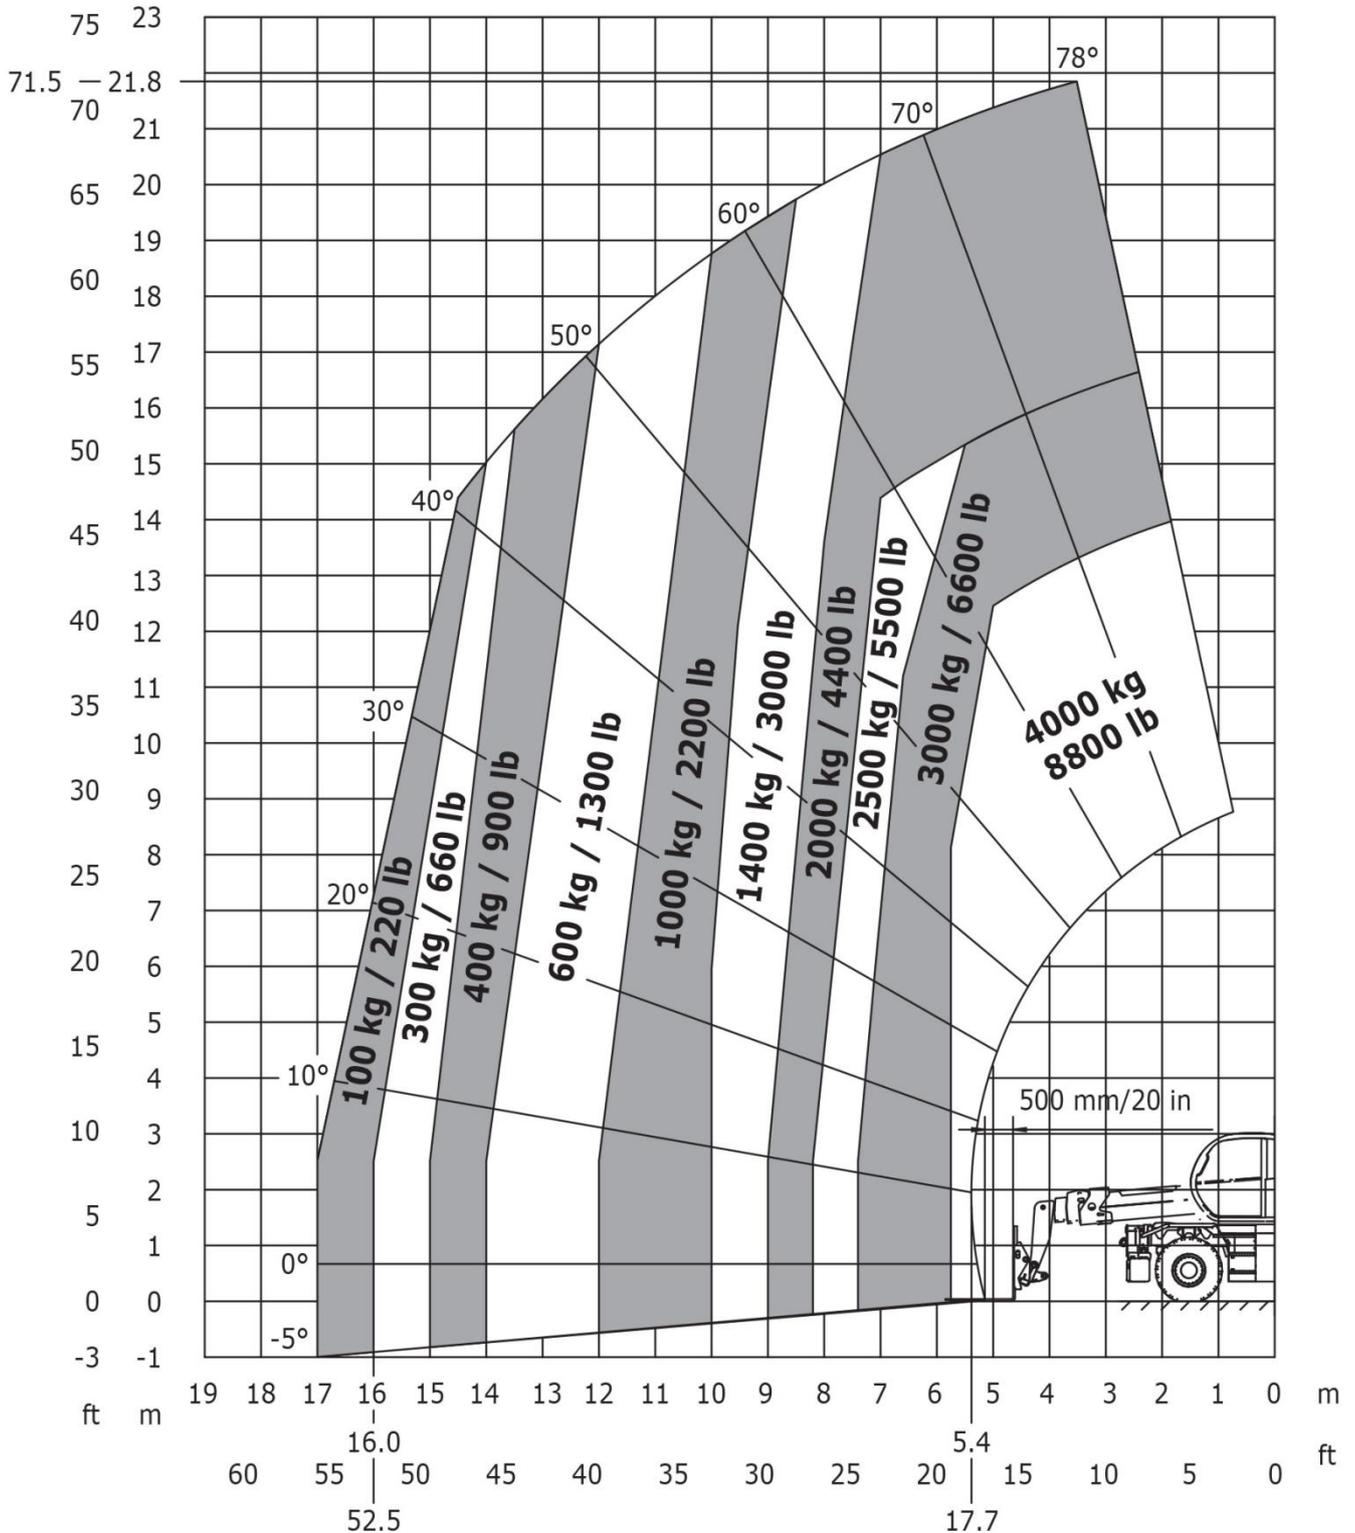

**ST-JUNIEN**  
05 55 02 58 23



**CONFOLENS**  
05 45 29 51 50

**BELLAC**  
05 55 68 30 00

**MONTMORILLON**  
05 49 48 62 11

# MANISCOPIC ROTATIF 5.0 T (HT : 25 M) (AVEC RADIOCOMMANDE)


0303-13

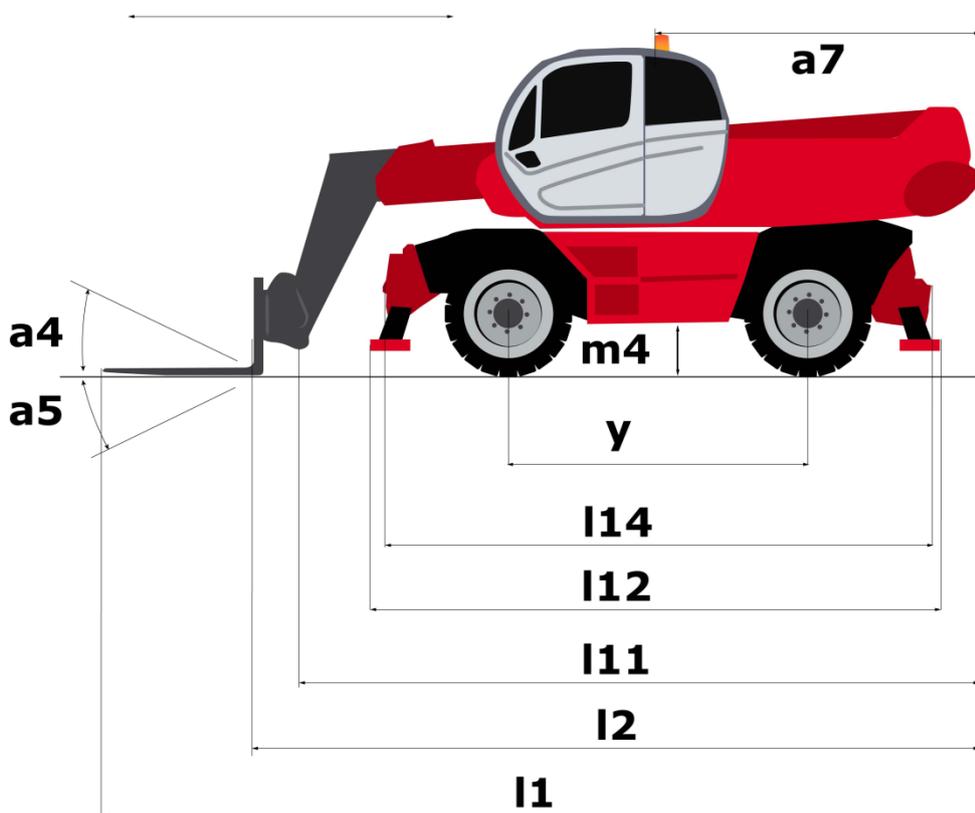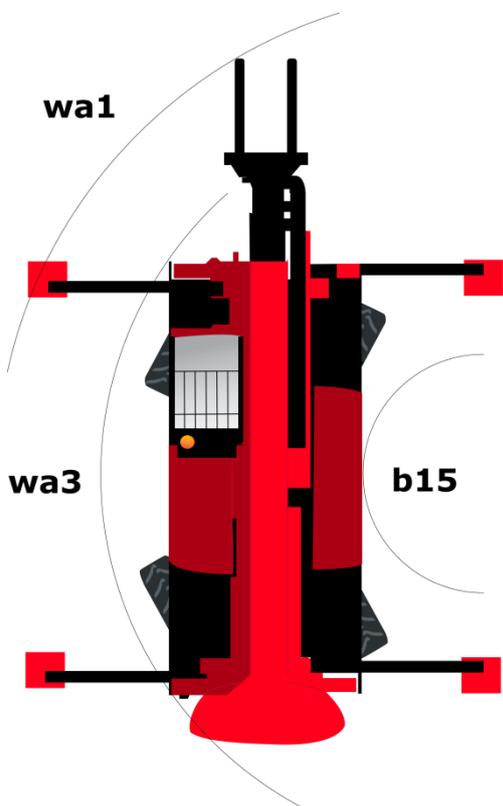

L2	Longueur (jusqu'au talon des fourches)	7.84 m
L1	Longueur totale (fourches incluses)	9.03 m
Y	Empattement	3.05 m
b1	Largeur	2.49 m
b8	Largeur totale (stabilisateurs déployés)	5.55 m
h17	Hauteur	3.05 m
	Poids (à vide)	18 900 kg
Wa3	Rayon de giration	5.23 m
m4	Garde au sol	0.35 m

# MANISCOPIC ROTATIF 5.0 T (HT : 25 M) (AVEC RADIOCOMMANDE)

0303-13

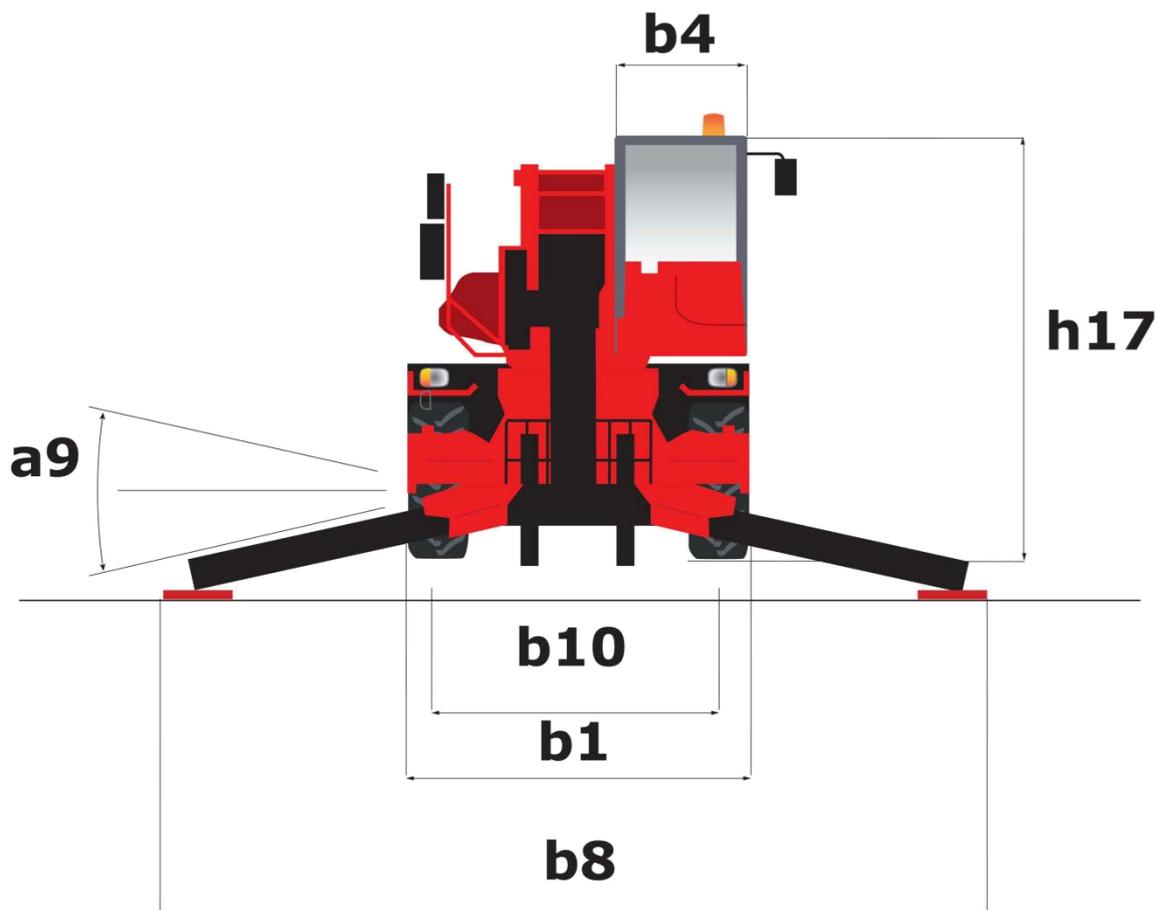

L2	Longueur (jusqu'au talon des fourches)	7.84 m
L1	Longueur totale (fourches incluses)	9.03 m
Y	Empattement	3.05 m
b1	Largeur	2.49 m
b8	Largeur totale (stabilisateurs déployés)	5.55 m
h17	Hauteur	3.05 m
	Poids (à vide)	18 900 kg
Wa3	Rayon de giration	5.23 m
m4	Garde au sol	0.35 m

# MANISCOPIC ROTATIF 5.0 T (HT : 25 M) (AVEC RADIOCOMMANDE)



## Reconnaissance d'accessoires E-reco



**TREUIL HYDRAULIQUE 5T**



**NACELLE ORH 2,25 X 4,00m / 365 Kg**

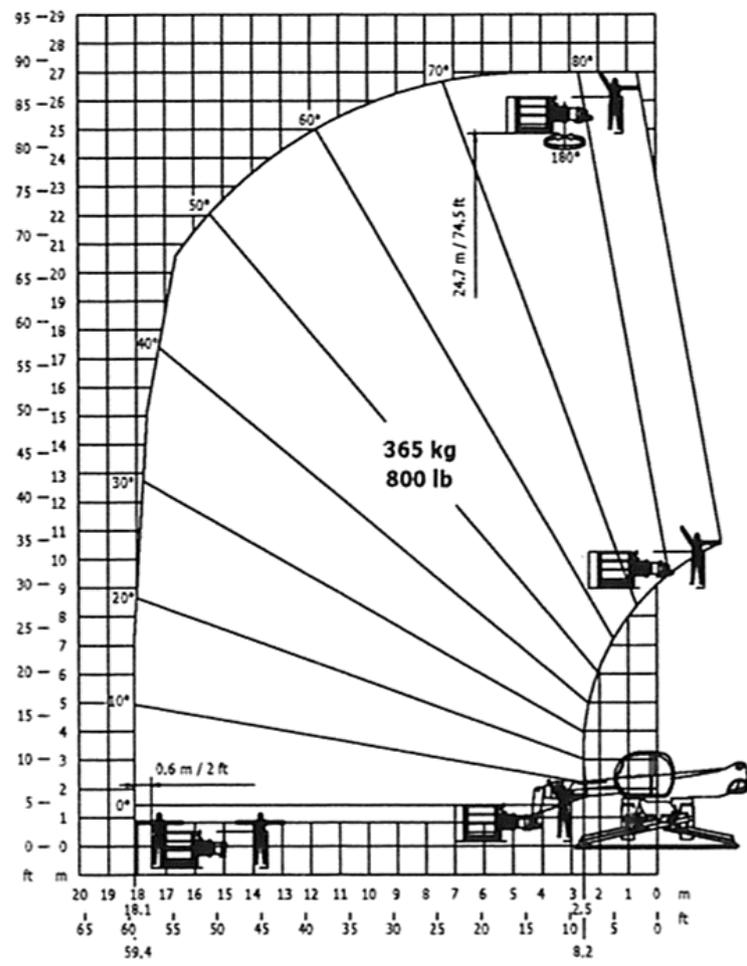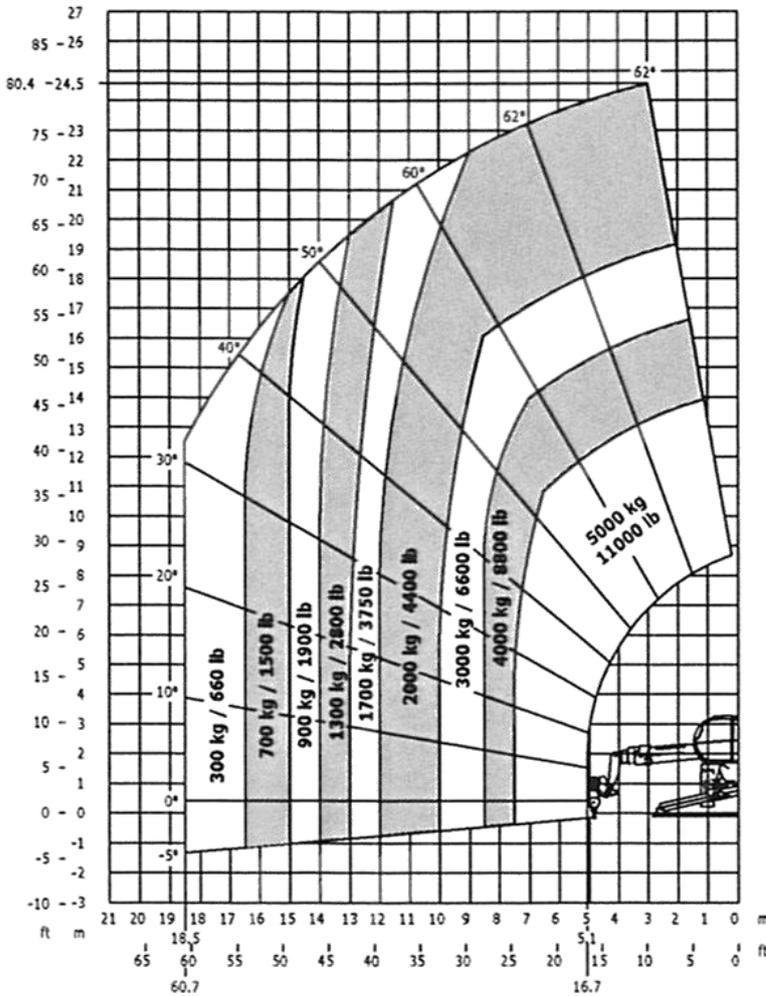

**ST-JUNIEN**  
05 55 02 58 23

**CONFOLENS**  
05 45 29 51 50

**BELLAC**  
05 55 68 30 00

**MONTMORILLON**  
05 49 48 62 11