
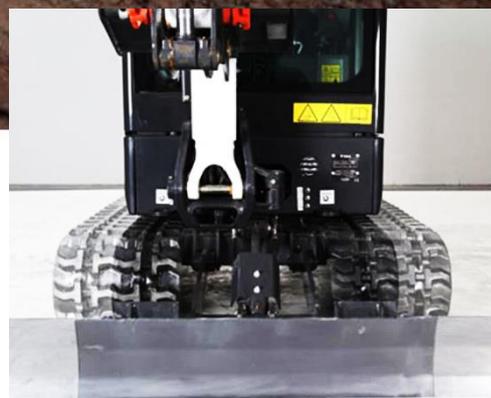


MINIPELLE 1,7 T VOIE VARIABLE 98 / 136 CM

La minipelle E17 offre des performances dans des espaces restreints nécessitant seulement un repositionnement minimal. L'opérateur peut rétracter le châssis inférieur via une commande hydraulique à une largeur de seulement **98 cm** afin de passer dans les portes et entre les murs et les maisons, puis l'étendre jusqu'à **136 cm** pour une empreinte plus large et de meilleures performances. La E17 a un déport arrière réduit pour une meilleure polyvalence et manœuvrabilité sur les sites de travail restreints.

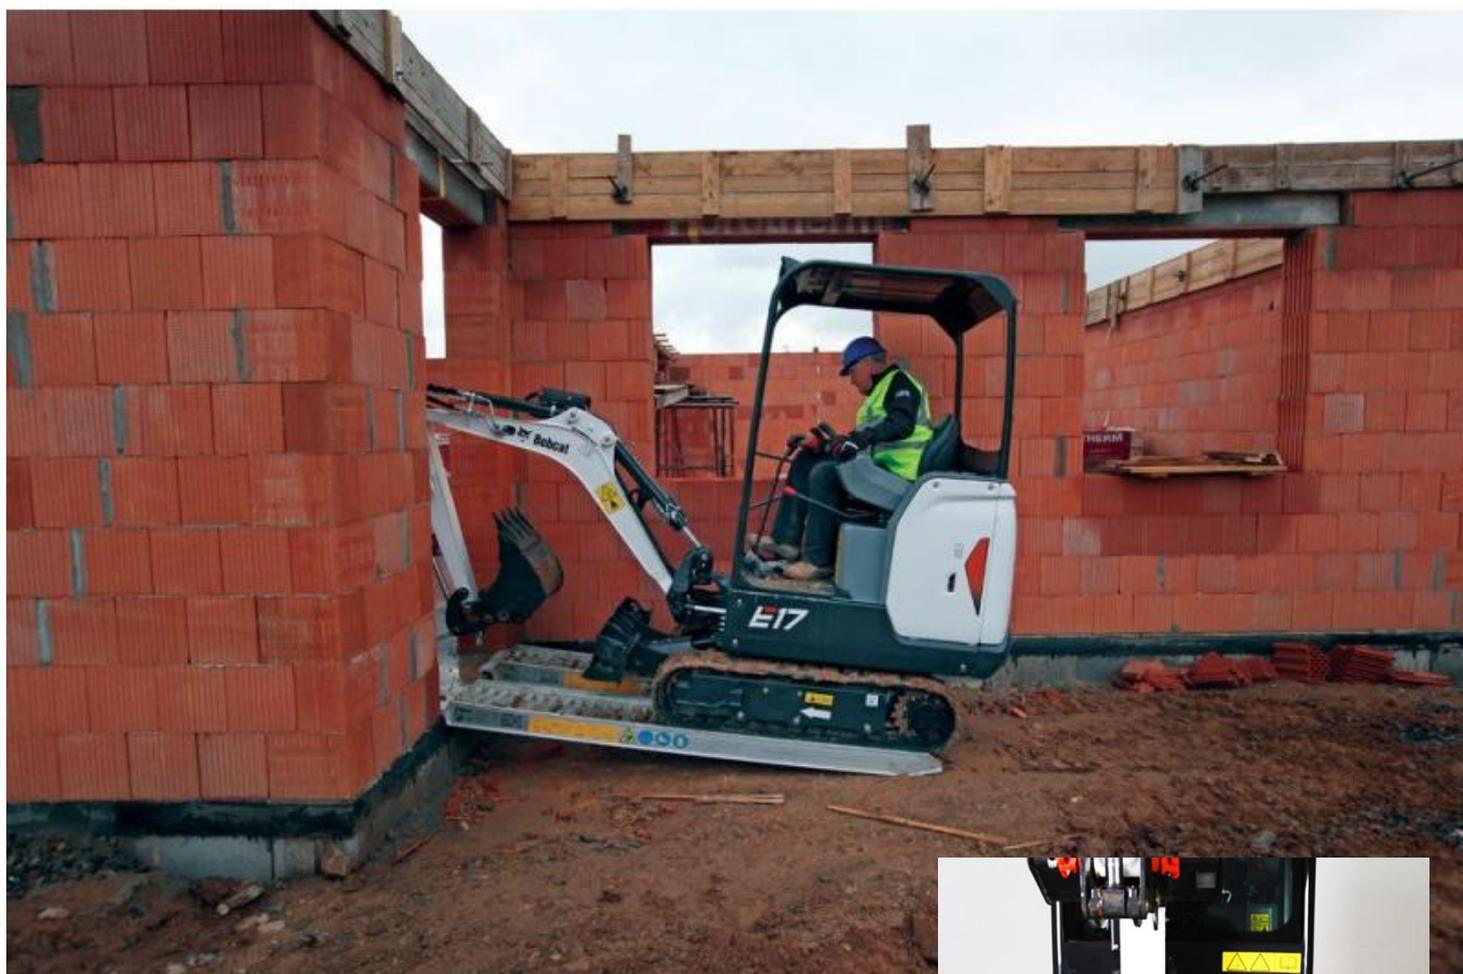

ST-JUNIEN
05 55 02 58 23

CONFOLENS
05 45 29 51 50

BELLAC
05 55 68 30 00




MONTMORILLON
05 49 48 62 11

MINIPELLE 1,7 T

VOIE VARIABLE 98 / 136 CM

0102-02-05


(0)	(* Valeurs avec balancier long)	
(A)	Hauteur de la lame	235 mm
(B)	Garde au sol de la tourelle	419 mm
(C)	Hauteur du capot moteur au sol	1.340 mm
(D)	Longueur de contact au sol	1.114 mm
(E)	Distance de l'axe d'orientation à la lame	1.045 mm
(F)	Rayon minimum en déplacement	2.666 mm
(G)	Longueur hors tout aux chenilles	1.476 mm
(H)	Longueur hors tout en déplacement	3.665 mm
(I)	Hauteur de la sculpture des chenilles	25 mm
(J)	Largeur de la lame	980 mm
(J*)	Largeur de la lame (avec rallonges déployées)	1.360 mm
(K)	Hauteur	2.299 mm
(L)	Largeur de chenille	230 mm
(M)	Déport axial max. du groupe de travail, orientation à gauche	433 mm
(N)	Déport axial max. du groupe de travail, orientation à droite	589 mm
(O)	Rayon de braquage minimum	1.128 mm
(P)	Rayon d'orientation de l'arrière de la tourelle	1.009 mm
(Q)	Largeur de travail en orientation max. à droite	1.801 mm
(R)	Largeur de travail en orientation max. à gauche	1.645 mm

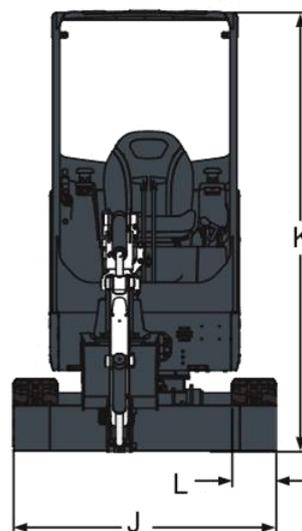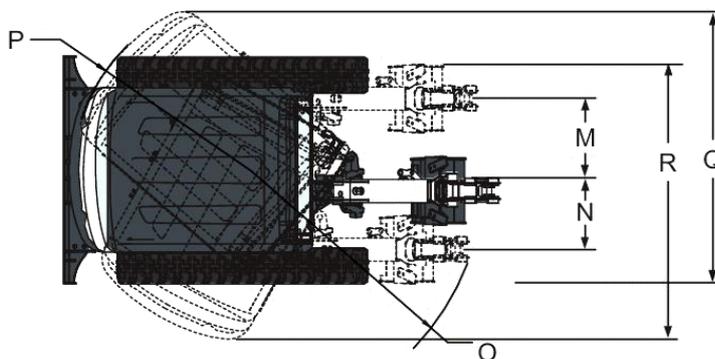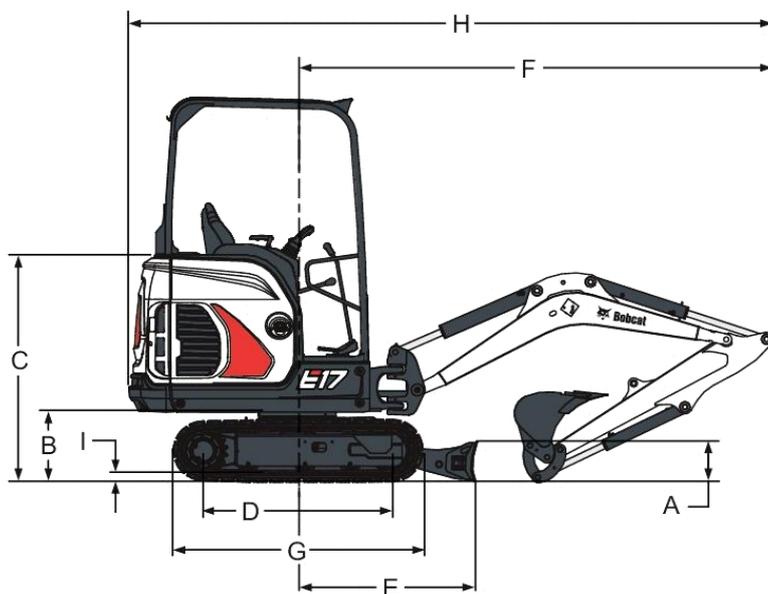

MINIPELLE 1,7 T

VOIE VARIABLE 98 / 136 CM

0102-02-05

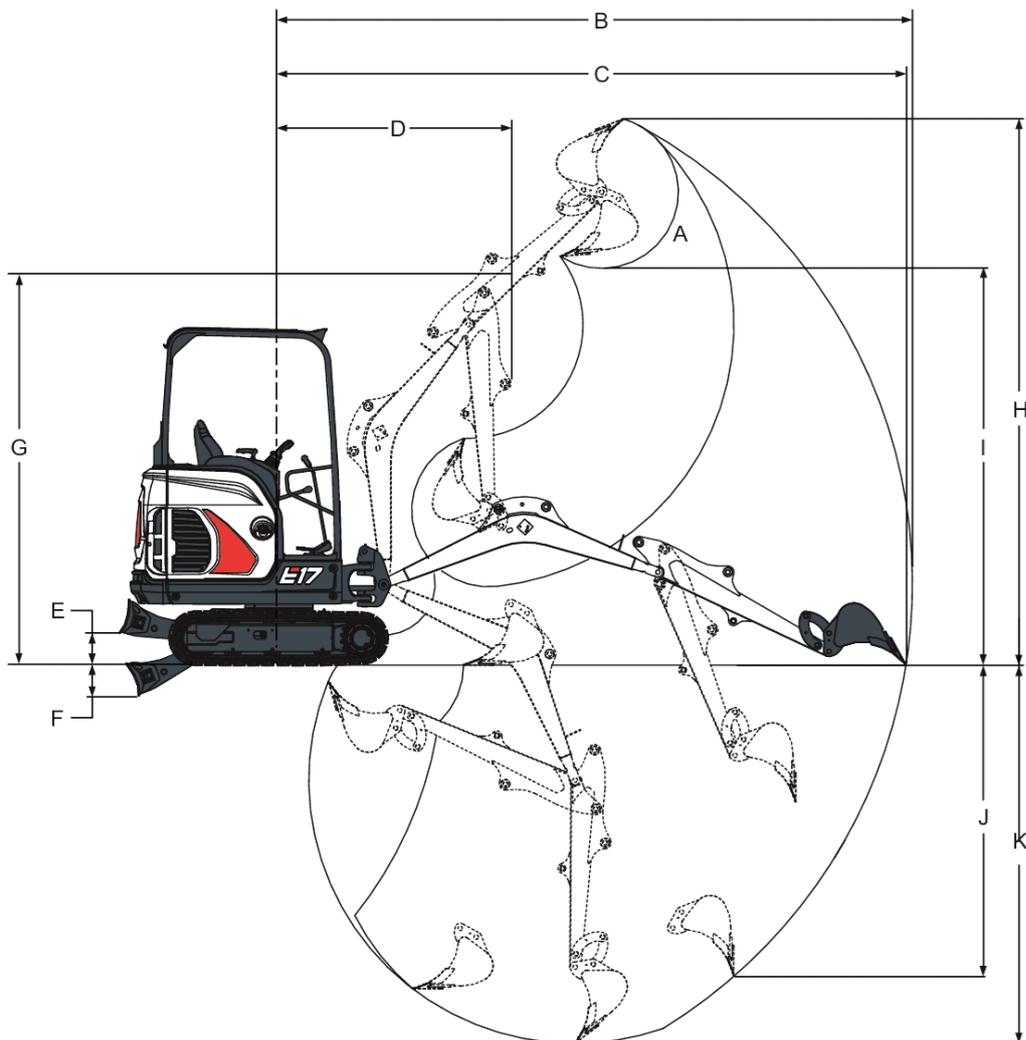

(A)	Angle de débattement du godet	196 °
(B)	Portée max. de l'équipement	3.919 mm
(C)	Portée max. au sol	3.871 mm
(D)	Rayon max. de l'équipement avec flèche à hauteur max. et balancier complètement ramené	1.526 mm
(E)	Hauteur max. de la lame	220 mm
(F)	Profondeur max. de la lame	204 mm
(G)	Hauteur max. de l'équipement avec le balancier ramené	2.405 mm
(H)	Hauteur d'attaque max.	3.371 mm
(I)	Hauteur max. de déversement	2.370 mm
(J)	Profondeur de fouille max. (paroi verticale)	1.810 mm
(K)	Profondeur de fouille max.	2.249 mm

ST-JUNIEN
05 55 02 58 23

CONFOLENS
05 45 29 51 50

BELLAC
05 55 68 30 00

MONTMORILLON
05 49 48 62 11