
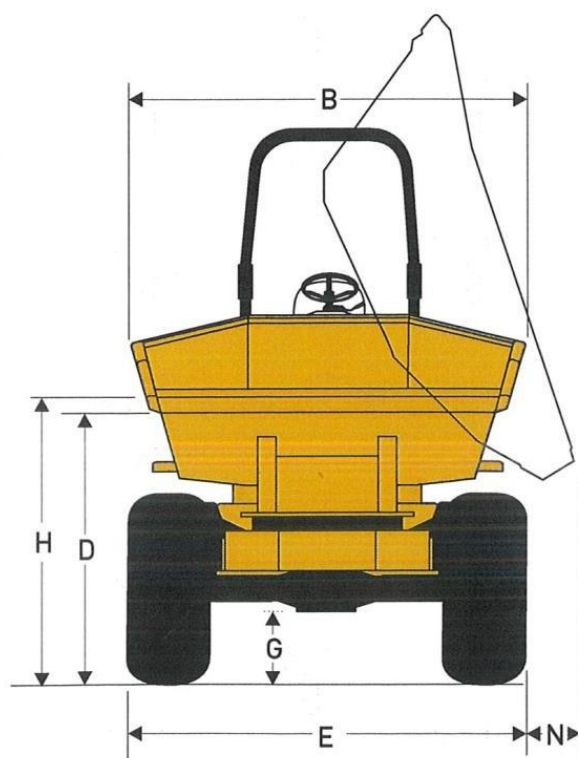


DUMPER 9 T GIRATOIRE

0105-04-02

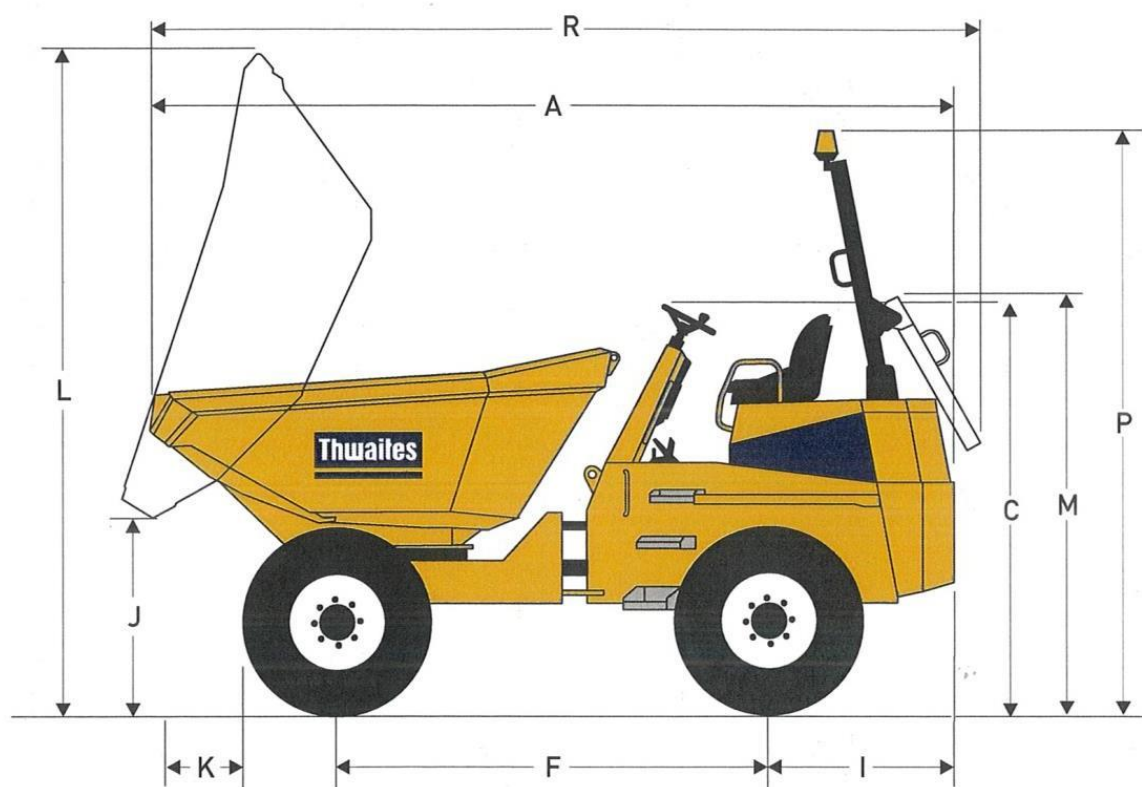

Dimensions (mm)	
A	5047
B	2435
C	2540
D	1820
E	2440
F	2660
G	447
H	2002
I	1256
J	1134
K	1131
L	4000
M	2630
N	378
P	3415
R	5425

ST-JUNIEN
05 55 02 58 23

CONFOLENS
05 45 29 51 50

BELLAC
05 55 68 30 00


MONTMORILLON
05 49 48 62 11

DUMPER 9 T GIRATOIRE

0105-04-02

Power Swivel 9 tonnes

DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - MACH2297

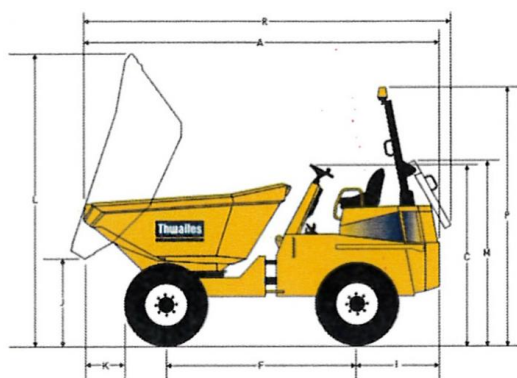

		(mm)	
A	5 047	L	4 000
B	2 435	M	2 630
C	2 540	N	378
D	1 820	P	3 610
E	2 440	R	5 425
F	2 660		
G	447		
H	2 002		
I	1 256		
J	1 134		
K	1 131		

Poids	À vide	5 710 kg
	Expédition	5 666 kg

Capacités	Charge utile max.	9 000 kg
	Dôme	4 250 litres
	Ras	3 400 litres
	Eau	2 050 litres

Moteur

- › Deutz TCD 3,6 L4, 4 cylindres, refroidissement à eau, turbo à refroidissement intermédiaire, injection diesel et filtre à particules (FAP) de post-traitement
- › Puissance 55,4 kW/74 ch à 2 200 tr/min
- › Couple 405 N.m (299 lbf ft).

Niveaux sonores

- › 84 LpA à l'opérateur / 101 LwA de pression sonore dans l'air

Transmission

- › Transmission Powershift à convertisseur de couple 4-rapports de vitesses avant et arrière, levier de vitesses et de contrôle directionnel monté sur colonne

Vitesses	Avant et arrière	
	1	4,2 km/h (2,6 mph)
	2	7,5 km/h (4,6 mph)
	3	13,7 km/h (8,5 mph)
	4	24,3 km/h (15 mph)

Freins et essieux

- › Freins multidisques étanches à bain d'huile, à rattrapage automatique d'usure, montés sur les deux essieux
- › Frein à main de stationnement (SAHR)

Châssis Kinglink

- › En tôle d'acier pliée, trois points Kinglink d'articulation et d'oscillation pour améliorer la stabilité, la traction et la sécurité sur le chantier

Benne

- › À commande hydraulique, base en tôle d'acier 8 mm
- › Avant et bords renforcés par des sections en caisson
- › La benne Power Swivel permet une rotation à 180°

Siège et commandes

- › Siège à suspension réglable monté avec ceinture de sécurité haute visibilité
- › Affichage opérateur clair incluant tous les voyants d'avertissement

Accès pour l'entretien

- › Capot moteur verrouillable pour les points d'entretien au niveau du sol
- › Panneau arrière du châssis rabattable sur des dispositifs de retenue

Circuits électriques

- › Fusibles et relais situés sur un tableau de distribution électrique centralisé
- › Faisceau de câbles principal entièrement sous gaine rigide et intégrant le port de diagnostic embarqué du moteur

Direction et système hydraulique

- › Direction assistée hydraulique
- › Filtration à conduite de retour pour tous les services
- › Point de prise de pression monté de série

Volume des réservoirs	Carburant	72 litres
	Hydraulique	50 litres

Diamètre de braquage 13,4 m

Équipements standards

- › Feux de route Full LED, y compris feux diurnes
- › Caméra et moniteur de tableau de bord
- › Gyrophare LED
- › Grille de protection du ventilateur
- › Alarme de recul

Équipements en option

- › Rétroviseurs
- › Indicateur d'écrou de roue
- › Indicateur de vitesse GPS