


Données techniques		DPU 4045H
Poids opérationnel (sans / avec élargisseurs)	kg	364 / 386
Poids à l'expédition (avec emballage)	kg	396
Largeur de travail (sans / avec élargisseurs)	mm	460 / 610
Hauteur de machine	mm	780
Hauteur de travail (timon réglable)	mm	853 - 1.240
Dimensions à l'expédition (l x l x h)	mm	1.140 x 680 x 1.500
Épaisseur de la semelle	mm	12
Force centrifuge	kN	40
Fréquence	Hz	69
Vitesse marche avant / arrière max. (suivant la nature du sol)	m/mn	24
Rendement max. en surface avec élargisseurs en série (suivant la nature du sol)	m ² /h	880
Aptitude max. en pente (suivant la nature du sol)	%	40
Moteur d'entraînement	Moteur diesel, monocylindre, refroidi par air	
Constructeur du moteur	Hatz	
Type	Supra 1 D 41 S	
Puissance max. (DIN ISO 3046)	kW (PS)	6,3 (8,5)
Au régime	t/mn	3.600
Puissance en ordre de marche (DIN ISO 3046)	kW (PS)	4,4 (6,0)
Au régime	t/mn	2.900
Consommation en carburant	l/h	1,8
Capacité du réservoir (carburant)	l	5,0
Inclinaison maxi	°	30

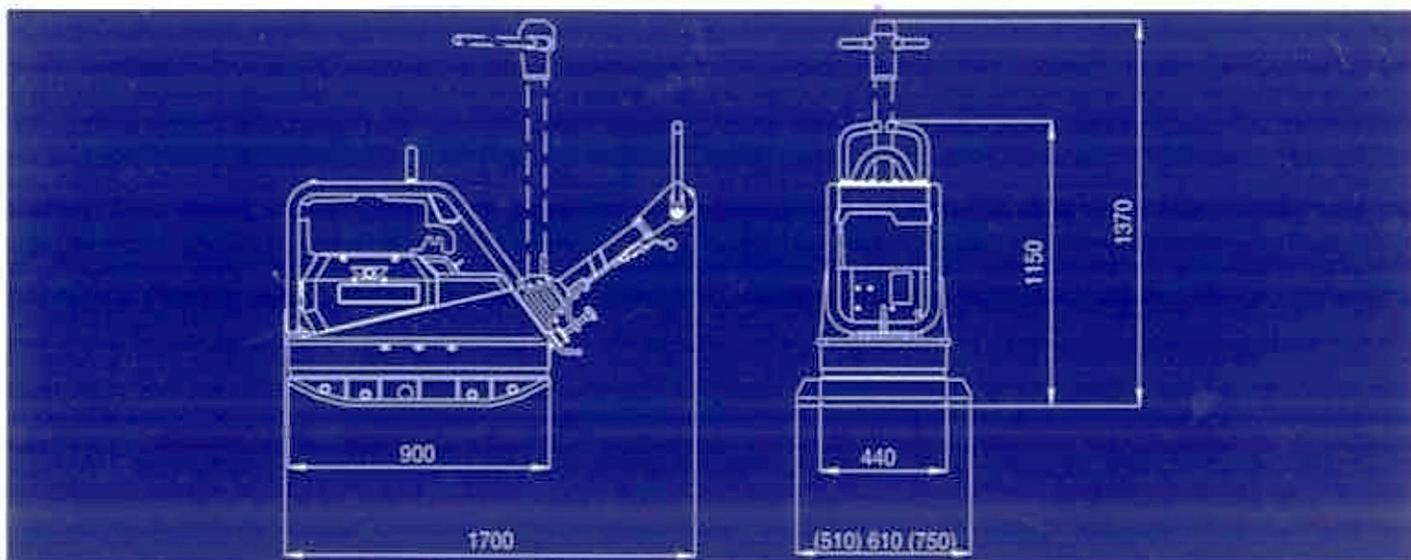

Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées en raison du développement continu des produits.