
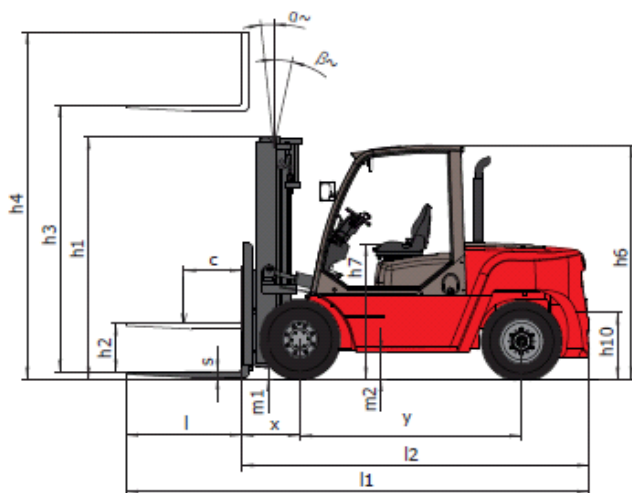


ELEVATEUR 7 T GAZ

MAT TRIPLEX LEVÉE 4,80 m

302-09

Fabricant			MANITOU
Modèle			MI70G
Type de traction			Gaz
Type de conduite			Assis
Capacité nominale	Q	t	7
Centre de gravité de la charge	c	mm	600
Distance de la face d'appui de la charge au centre de l'essieu arrière	x	mm	603
Empattement	y	mm	2300
Poids du chariot en ordre de fonctionnement		kg	9595
Poids en charge sur essieu avant/arrière		kg	14830 / 1765
Poids sans charge sur essieu avant/arrière		kg	3910 / 5685
Nombre de roues avant			4x / 2
Voie (milieu des roues) avant	b10	mm	1489
Voie (milieu des roues) arrière	b11	mm	1700
Inclinaison du mât AV/AR	α / β	degré	6/6
Hauteur mât baissé	h1	mm	2825
Levée libre	h2	mm	1600
Hauteur de levée	h3	mm	4800
Hauteur mât déployé	h4	mm	6035
Hauteur du protège conducteur (cabine)	h6	mm	2430
Hauteur du siège	h7	mm	1350
Hauteur d'attelage	h10	mm	430
Longueur totale	l1	mm	4804
Longueur jusqu'au talon des fourches	l2	mm	3604
Largeur totale(hors tout)	b1	mm	1990
Dimension des fourches		mm	1200
Largeur du tablier porte fourches	b3	mm	1700
Garde au sol sous le mât	m1	mm	190
Garde au sol au centre de l'empattement	m2	mm	270
Largeur d'allée pour palette 1000 x 1200 en longueur		mm	5150
Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur		mm	5350
Rayon de giration	wa	mm	3350
Rayon de braquage intérieur	b13	mm	1222
Vitesse de translation en charge / à vide		km/h	27/31
Vitesse d'élévation en charge / à vide		m/s	0,43/0,46
Vitesse de descente en charge / à vide		m/s	0,48/0,42
Force de traction nominale en charge / à vide		daN	50000/27500
Rampe en charge / à vide		%	27
Frein de service			hydraulique

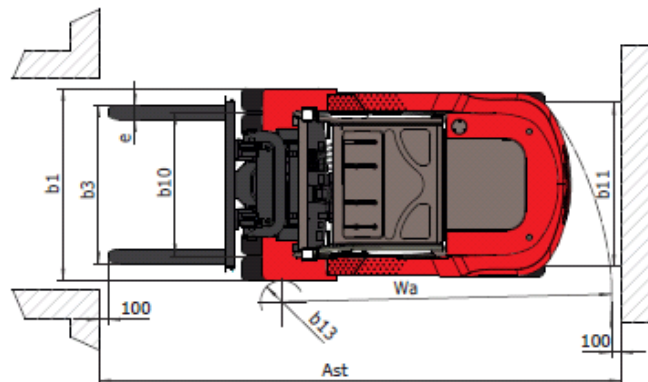

ST-JUNIEN
05 55 02 58 23

CONFOLENS
05 45 29 51 50

BELLAC
05 55 68 30 00

MONTMORILLON
05 49 48 62 11