

MT 625T



SJL SAINT JUNIEN

Parc Axial – Rue Evariste Galois
 87200 SAINT JUNIEN

Tél. 05 55 02 58 23 - Fax 05 55 02 19 67

SJL CONFOLENS

Route des Tiers – ZA le Mas Félix
 16500 CONFOLENS

Tél. 05 45 29 51 50 - Fax 05 45 30 21 57

SJL BELLAC

Rue Pierre Merlin – Lot. Les Couchets
 87300 BELLAC

Tél. 05 55 68 30 00 - Fax 05 55 47 67 56

MT 625 T



Capacité de levage 2500 kg
500 mm du talon des fourches
Charge de basculement à portée max: 1040 kg
Effort d'arrachement
selon norme ISO 8313-1986.....3427 daN



Hauteur de levage 5,85 m
Temps : à vide/en charge (en s)
Levée8/8
Descente..... 5,4/5,3
Télescopage
Sortie 5,6/5,9
Rentrée.....4,3/4
Temps à vide (en s)
Cavage 3,5
Déversement.....3,6



Pneumatiques avant/arrière
12-16,5 SKS CL TUBELESS



Fourches (mm)
Longueur 1200
Largeur x épaisseur..... 125 x 45



Frein multidisque à bain d'huile



Moteur KUBOTA
Type V3307-DI-T-E3B
Cylindrée 4/3331 cm³
Puissance (ISO/TR 14396)
Turbo 75 cv/55,4 kW
Couple maxi. (ISO/TR 14396)...265 Nm à 1400 tr/mn
Injection directe
Refroidissement par eau



Transmission hydrostatique
Inverseur de marche électro - hydraulique
Vitesse avant et arrière.....2/2



Hydraulique
Pompe à engrenages:.....87,9 l./mn à 235 bars
Diviseur de débit prioritaire pour la direction




Réservoirs
Système de refroidissement 12 l.
Huile transmission 85 l.
Huile moteur 11,2 l.
Carburant..... 63 l.





Poids à vide (avec fourches)4710 kg
Largeur hors tout 1,82 m
Hauteur hors tout 1,92 m
Rayon de braquage (extérieur roues)..... 3,30 m
Longueur au tablier 3,90 m
Garde au sol 0,33 m
Effort de traction en charge4170 daN

Portée à hauteur maximum: 0,66 m

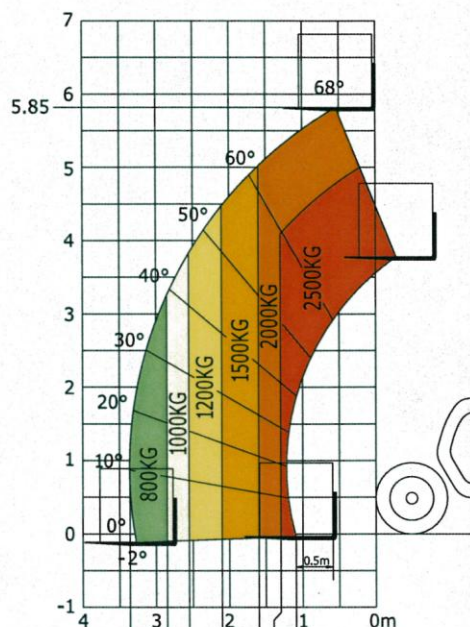

Suivant Norme EN 1459 annexe B

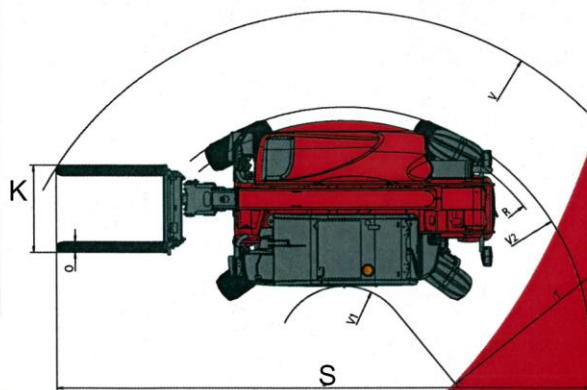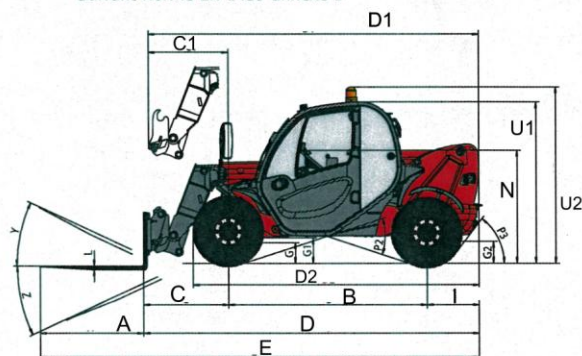

MT 625 T

A	1200
B	2300
C	991
C1	928
D	3894
D1	3831
D2	3275
E	5094
F	1492
F1	1492
G	240
G1	330
G2	253
I	603
J	797
K	1015
L	45
N	1314
O	125
P2	37
P3	52
R	3150
S	6651,5
T	3935
U1	1920
U2	2054
V	4700
V1	765
V2	3310,5
W	1813
Y	11,8°
Z	116,5°

(mm)

Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur et peuvent être modifiées sans préavis.
Les Manitou présentés dans cette brochure peuvent comporter des équipements optionnels.