

MT 1030 S/ST

Capacité de levage3000 kg
à 500 mm du talon des fourches
Charge de basculement
à portée maximum :1160 kg
Effort d'arrachement avec benne
selon norme ISO 8313-1986 au cavage5330 daN

Hauteur de levage :9,98 m
Temps : à vide/en charge (en s)
Levée6,7/9
Descente5,2/5,4
Télescopage :
Sortie simultanée 1e et 2e télescopes13,8/14,2
Rentrée simultanée 1e et 2e télescopes8,6/7,3
Temps à vide (en s)
Cavage3
Déversement2,5

Pneumatiques
400/80 - 24 156 A8 TL

Fourches (mm)
Longueur1200
Largeur x épaisseur125 x 45
Écartement maxi à l'extérieur des fourches1040
Rotation du tablier126°

Freins multidisques à bain d'huile assistés sur 2 ponts.

Moteur Perkins
Type1104C-44/1104C-44 Turbo
Cylindrée4 cylindres - 4300 cm³
Puissance (ISO/TR 14396) Atmo :84 cv/61,5 kw
à 2.200 tr/mn Turbo :100 cv/74,5 kw
Couple maxi Atmo :302 Nm à 1400 tr/mn
Turbo :412 Nm à 1400 tr/mn
Injection directe
Refroidissement par eau


Transmissionà convertisseur de couple
Inverseur de marcheElectro - Hydraulique
Vitesse avant et arrière4/4
Vitesse de déplacement maxi25 km/h

Hydraulique
Pompe à engrenages :250 bars/105 l/mn
Diviseur de débit prioritaire
pour la direction et le freinage.


Réservoirs
Système de refroidissement18,5 l.
Huile moteur10,5 l.
Huile hydraulique125 l.
Huile transmission15,5 l.
Carburant120 l.

Poids à vide (avec fourches)7470 kg
Largeur hors tout2,26 m
Hauteur hors tout2,30 m
Rayon de braquage (extérieur roues)3,75 m
Longueur au tablier4,99 m
Garde au sol0,44 m
Effort de traction (à vide)8200/8300 daN

Abaque
avec stabilisateurs
Suivant Norme
EN 1459
annexe B

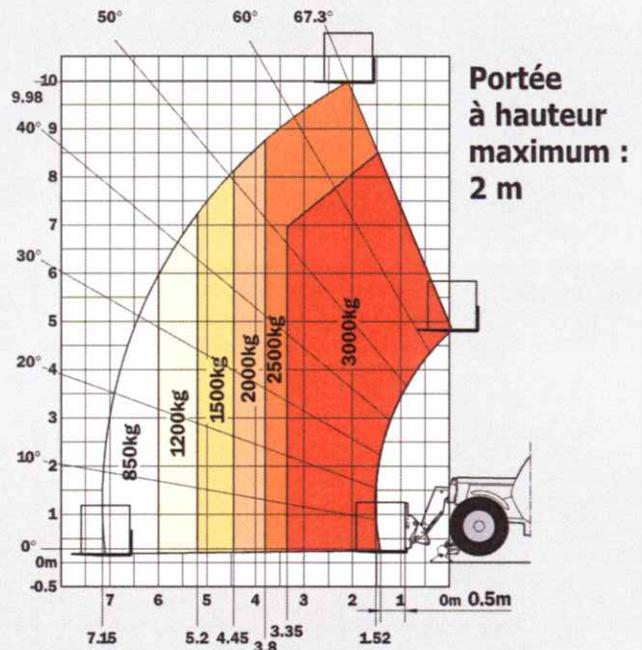

Portée à hauteur maximum : 2 m

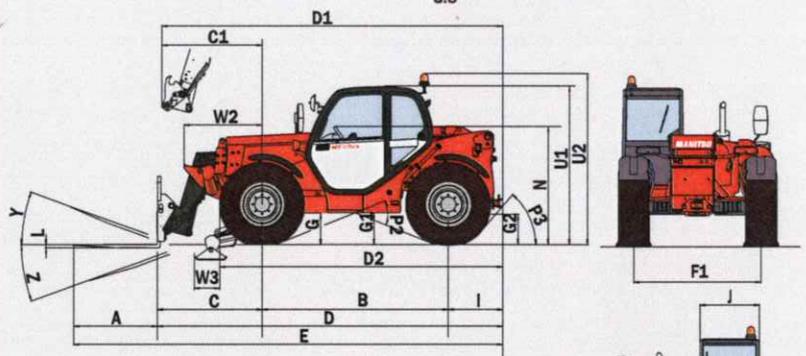

	mm
A	1200
B	2690
C	1513
C1	1602
D	4992
D1	5081
D2	4064
E	6192
F	1846
G	455
G1	440
G2	440
G3	220
I	789
J	865
K	1040
L	45
N	1690
O	125
P2	44°
P3	53°
R	3545
S	7810
T	3640
U1	2300
U2	2550
V	4950
V1	1310
V2	3753
V3	4200
W	2261
W1	2210
W2	1132
W3	340
Y	12°
Z	114°

- Standard :**
- Gyrophare
 - Tablier à fourches flottantes
 - Ligne hydraulique accessoire
 - Sélecteur de mode approche lente/cycle rapide
 - Feu de recul
 - Alarme de recul
- Options :**
- Large gamme d'accessoires (bennes, potence, accessoires sur mesure)
 - Climatisation
 - Feux de travail
 - ...

