

Une technologie de pointe
au service du nettoyage industriel

Deux dans une! Autolaveuse autoportée Hakomatic B 750 R



**Nettoyage économique tout en étant confortablement assis.
Au choix, avec brosses plates ou cylindriques.
Jusqu'à 4.900 m² de propreté/heure.**

**Hako –
la perfection
du produit
au service**

Vous souhaitez
**plus de rendement
plus de confort
et plus d'économie?**

Hakomatic B 750 R:
L'alternative aux machines
à conducteur
accompagnant dans la
catégorie des 75 cm

Le coût supplémentaire
à l'achat est compensé
dès la deuxième année!

L'Hakomatic B 750 R vous offre :

- Un rendement élevé grâce à une grande vitesse de travail et de transport et un travail sans fatigue.
- Une performance optimale avec au choix des brosses plates ou cylindriques, en fonction des conditions d'utilisation.
- Une utilisation simple grâce à la "touche verte Hakomatic" qui met en service toutes les fonctions et à une touche permettant de régler la pression des brosses en fonction du degré d'encrassement.
- Des frais d'entretien réduits grâce à des composants de qualité robuste, faciles à entretenir. Système de diagnostic intégré avec possibilité de diagnostic à distance.



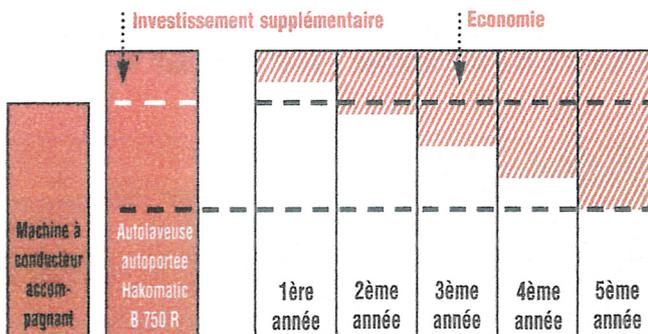



Tableau de bord très lisible
Siège conducteur confortable. Direction souple et facile. Brosse protégée des collisions frontales permettant de travailler au plus près des obstacles.



Pratique
Emplacements pour fixer ou ranger des outils de nettoyage pendant le transport. Tuyau avec bouchon réglable pour vider rapidement et proprement le réservoir.



Système Aqua-Stop Hako
(anneaux de retenue)
Jusqu'à 50% d'économie d'eau et de produits lessiviels. Dosage de l'eau contrôlé électroniquement avec effet mémoire.



Très maniable
Rayon de braquage 175 cm, possible grâce à arrière arrondi, suceur spécial et roue AV motrice avec angle de braquage de 90° dans chaque direction.

Fiche Technique Hakomatic B 750 R

Largeur de travail (plates/cylindriques)	cm	75/70	Types de brosses:	Plates	Cylindriques
Largeur d'aspiration effective	cm	94	Nombre de brosses	pièce	2 2
Rendement jusqu'à	m ² /h	4.900	Diamètre des brosses	cm	38 15
Vitesse de travail jusqu'à	km/h	6,5	Vitesse de rotation des brosses	t/min.	192 900
Autonomie jusqu'à	h	4	Pression des brosses jusqu'à	kg	60 60
Voltage	V	24	Dimensions et poids:		
Catégorie de protection		III	Longueur avec suceur	cm	165
Débit d'air /aspiration	m ³ /h	118	Hauteur	cm	138
Pression	mbar	170	Largeur avec suceur	cm	94,5
Moteur de propulsion	W	750	Largeur sans suceur	cm	80
Moteur des brosses	W	820			
Moteur d'aspiration	W	550			
Réservoir eaux lessiviels/eaux usées	Litre	110/112	Poids à vide sans batterie	kg	310
Bac à déchets (balayage)	Litre	5	Poids total, prête à l'emploi	kg	680

aux techniques les plus modernes de fabrication et à un système de contrôle qualité et de grande longévité. Elle possède la conformité CEE et répond aux 4 et EN 60 335.

ppement technique.

venue de Dreux - Ste Apolline - B.P. 14 - 78375 Plaisir Cedex
ité Anonyme au capital de 2.000.000 € - R.C. Versailles B 549857688
hone: 01.30.81.77.77 - Télécopie: 01.30.54.16.16 - www.labor-hako.com

SJL

LOCATION

www.sj-location.com