


Données techniques		CT 36-5A	
Longueur x largeur x hauteur	mm	2.005 x 915 x 1.040	2.1
Dimensions à l'expédition (l x l x h)	mm	1.040 x 1.020 x 740	1.1
Poids opérationnel	kg	85	
Poids à l'expédition (avec emballage)	kg	100	
Diamètre de la truelle	mm	915	
Plage d'inclinaison	°	0 - 30	
Nombre de pales		4	
Plage de vitesses	t/mn	60 - 125	
Moteur d'entraînement		Moteur à essence, 4 temps,	
Constructeur du moteur		Honda	
Type		GX 160	
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	165	
Puissance	kW (PS)	4,1 (5,5)	
Au régime	t/mn	3.800	
Consommation en carburant	l/h	1,8	
Capacité du réservoir (carburant)	l	3,6	



Données techniques		CT 36-5A	
Longueur x largeur x hauteur	mm	2.005 x 915 x 1.040	2.1
Dimensions à l'expédition (l x l x h)	mm	1.040 x 1.020 x 740	1.1
Poids opérationnel	kg	85	
Poids à l'expédition (avec emballage)	kg	100	
Diamètre de la truelle	mm	915	
Plage d'inclinaison	°	0 - 30	
Nombre de pales		4	
Plage de vitesses	t/mn	60 - 125	
Moteur d'entraînement		Moteur à essence, 4 temps.	
Constructeur du moteur		Honda	
Type		GX 160	
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	165	
Puissance	kW (PS)	4,1 (5,5)	
Au régime	t/mn	3.800	
Consommation en carburant	l/h	1,8	
Capacité du réservoir (carburant)	l	3,6	

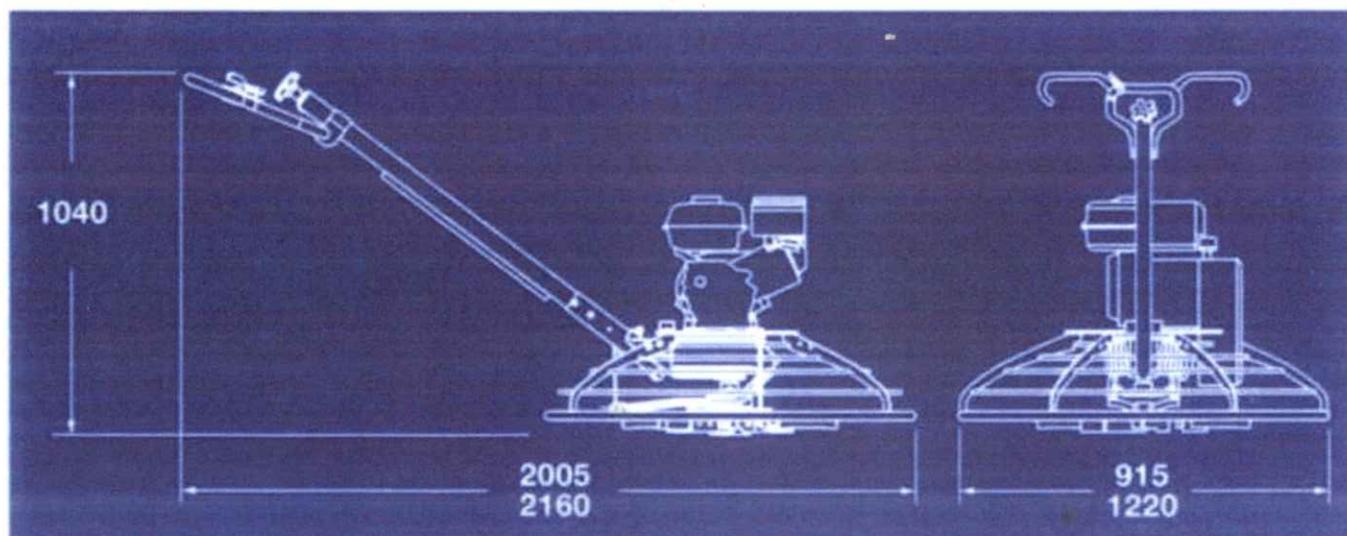