


Equippé d'une potence, votre MANISCOPIC est doté de capacités de levage importantes pour manutentionner des charges lourdes et volumineuses. Vous réussirez à placer les charges aux endroits difficilement accessibles avec des moyens conventionnels.

Dans toutes les situations, la structure renforcée et le crochet fermé vous garantissent une sécurité d'utilisation optimale.

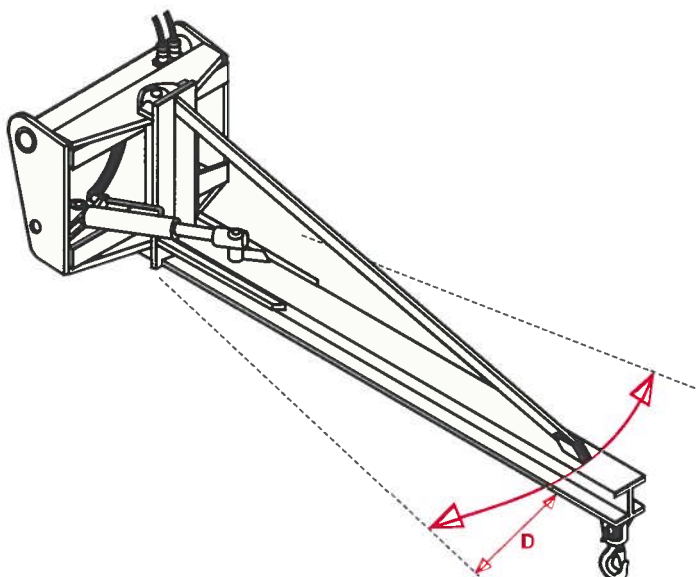

...diriger la charge avec la potence orientable.....

MODÈLES	LONGUEUR	CAPACITÉ	ORIENTATION LATÉRALE	DÉPORT D	POIDS
PO 600 MT	2500 mm	600 kg	15°/15°	+/- 650 mm	280 kg
PO 1000 MT	1500 mm	1000 kg	15°/15°	+/- 320 mm	230 kg
PO 2000 MT	1000 mm	2000 kg	15°/15	+/- 260 mm	210 kg

ATTENTION !

Pour la manipulation de charges suspendues, prévoir obligatoirement la coupure automatique des mouvements aggravants.

Pour savoir quel équipement convient à votre Maniscopic, veuillez prendre contact avec votre concessionnaire. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur et peuvent être modifiées sans préavis.



MANITOU BF
B.P. 249 - 44158 Ancenis Cedex France - Tél. : 33 (0) 2 40 09 10 11
Fax commercial france : 02 40 09 10 96 / Export : 33 2 40 09 10 97
www.manitou.com

18/01/2005

