

H12SX

Plate forme ciseaux tout terrain



- Double extension augmentant la surface de travail
- Blocage différentiel hydraulique permettant une utilisation tout terrain
- Garde au sol de 27cm permettant une évolution tout terrain
- Rayon de braquage étroit permettant une excellente maniabilité
- Hauteur repliée et largeur facilitant le transport et la maniabilité
- Commandes entièrement proportionnelles
- Sécurité optimisée grâce au limiteur de charge en plateforme
- Robuste, fiable et facile à entretenir

EQUIPEMENT STANDARD

- Moteur diesel insonorisé Hatz "Silent pack"
- 4 roues motrices (2 roues directrices à l'avant)
- Contrôleur de dévers
- Double extension de 1m
- Limiteur de charge en plateforme
- Batteries 12V - 95Ah
- Alternateur 14V - 50A
- Boîtier de commande amovible
- Mise en roue libre
- Compteurs horaire
- Klaxon
- Anneaux de remorquage et d'élingage
- Freins hydrauliques
- Calage centralisé des stabilisateurs (H18 SX)
- Système manuel de descente de secours

OPTIONS & ACCESSOIRES

- Pot catalytique
- Gyrophare
- Bruiteur de translation
- Prise électrique dans plateforme
- Phare de travail
- Module de démarrage codé
- Huile biodégradable
- Bruiteur pour mouvements et translation
- Pneus non marquants
- Kit pays chaud
- Moteur double carburant GM 1,6 41 CV (30,6kw)
- Génératrice 3 kw
- Calage centralisé des stabilisateurs (H12SX et H15 SX)

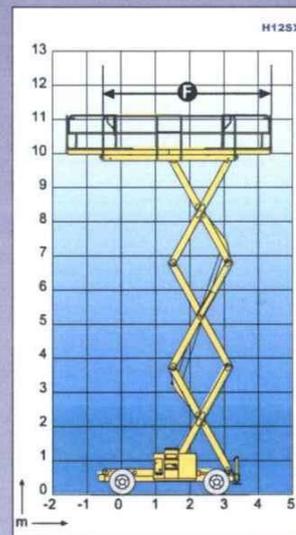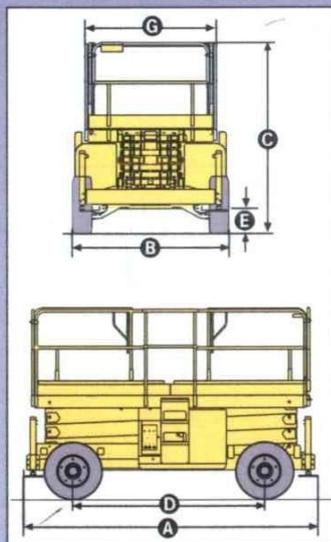

CARACTERISTIQUES

	H12 SX*	
Hauteur de travail	12 m	
Hauteur de plateforme	10 m	
Manoeuvrable jusqu'à	10 m	
Capacité maximum (1 extension)	900 kg	
Capacité maximum (2 extensions)	700 kg	
A - Longueur	4,18 m	
B - Largeur	2,25 m	
C - Hauteur repliée (position repos)	2,57 m	
Hauteur repliée (gardes corps démontés)	1,71 m	
D - Empattement	2,75 m	
E - Garde au sol	27, cm	
F x G - Dimensions plate-forme	3,91 m x 1,81 m	
Dimension extensions	2 x 1 m	
Capacité sur extension	200 kg	
Vitesse de translation	1,60-6 km/h	
Rayon de braquage extérieur	5,9 m	
Temps de montée / descente (à vide)	43 sec / 65 sec	
Moteur	Diesel 32 CV - 24 kW	
Pente maximum	40%	
Devers	5°	
Pneus gonflés mousse	10 x 16,5"	
Réservoir hydraulique	100 l	
Réservoir gasoil	65 l	
Poids	5510 kg	

2420603610 - Ed.09/2006 - Copyright par Pinguely-Hautotte - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de ce document sans préavis - photos non contractuelles.



SAINT JUNIEN 05 55 02 58 23
CONFOLENS 05 45 29 51 50