

CANON AIR CHAUD ELECTRIQUE

0503-06





Modèle	Puissance (kW)		Voltage	Débit d'air chaud (m ³ /h)		Réglage kW	Delta (T°/C)	Ampérage (A)	Cône de sortie Ø (mm)	Thermostat	Référence
	Min	Max		Min	Max						
CH 3	3	1X230	-	250	0-3	60	13/230 V	160	-	-	40.107.091.T

Dimensions appareil monté (en cm)

	A	B	C	KG
CH 3	38	28	39	11

- . 100% de chaleur propre et sèche.
- . Température fixe env. 40-100°C.
- . Chauffage d'ambiance localisé.
- . Température de sortie élevée.

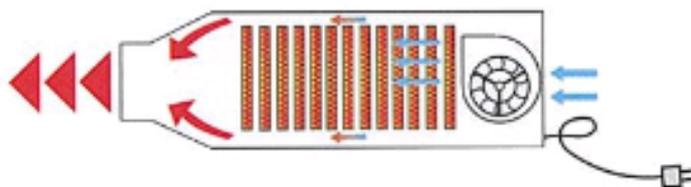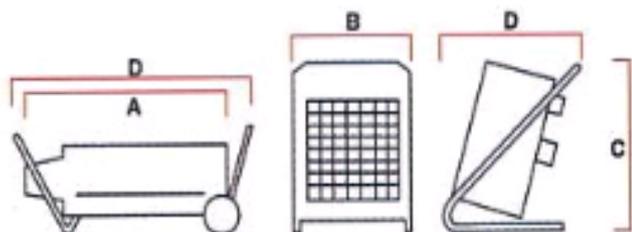

ST-JUNIEN
05 55 02 58 23

CONFOLENS
05 45 29 51 50

BELLAC
05 55 68 30 00

MONTMORILLON
05 49 48 62 11